




E-SERİSİ ÖLÇÜ VE GÜÇ DEVİR TABLOLARI


E-SERIES MEASURE AND POWER PERIOD TABLES



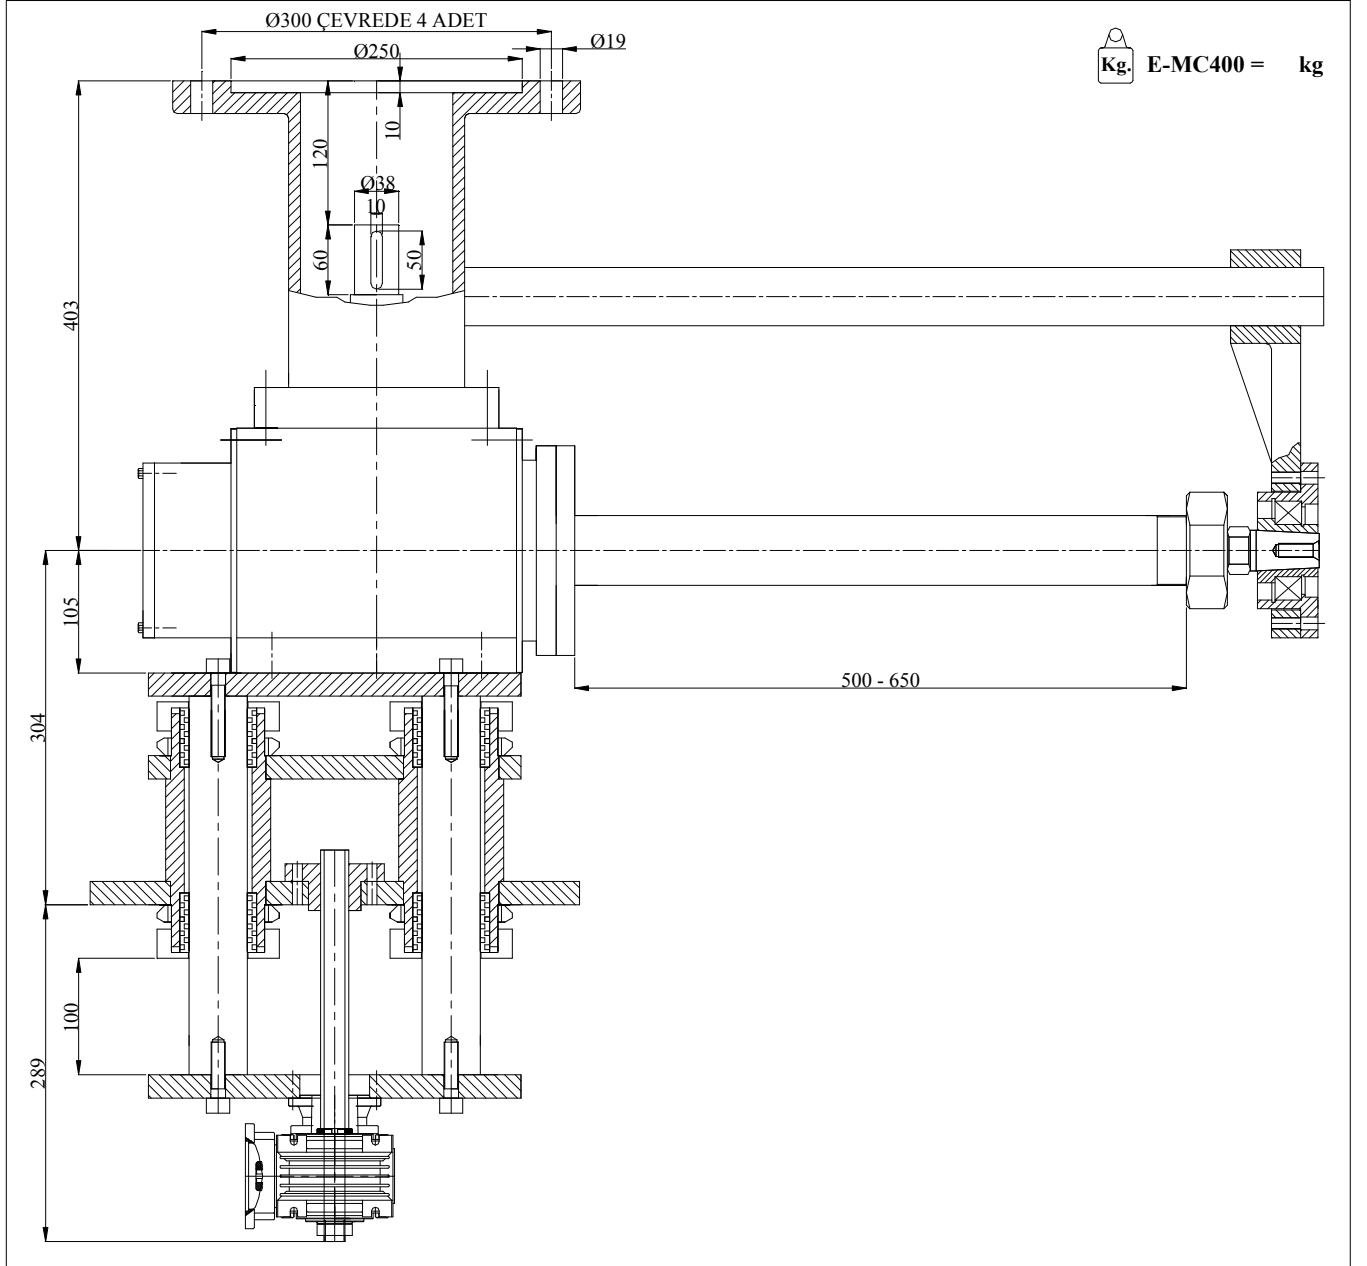


E-SERİSİ ÖLÇÜ VE GÜÇ DEVİR TABLOLARI

E-SERIES MEASURE AND POWER PERIOD TABLES

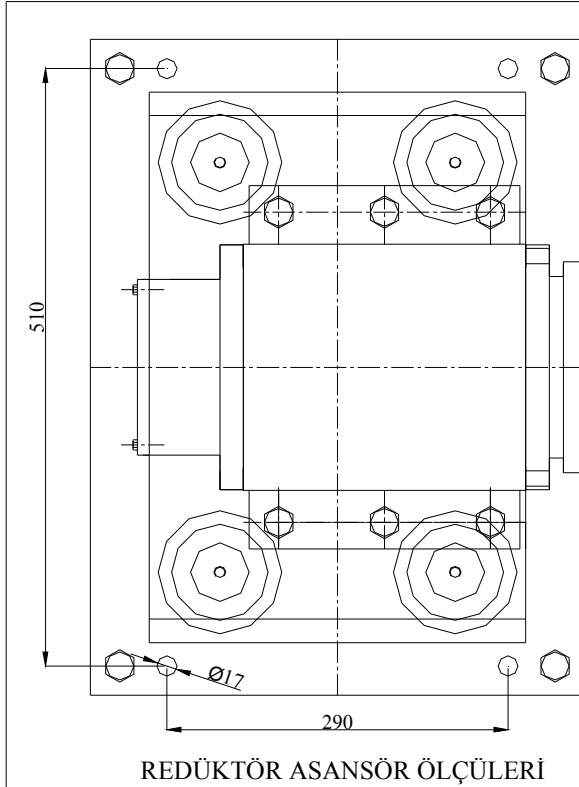

REDÜKTÖR ASANSÖR ÖLÇÜLERİ

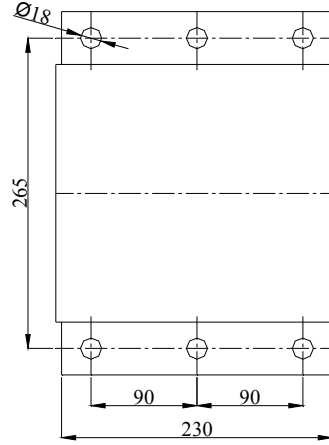

REDÜKTÖR BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL FEATURES

●	Max Testere Çapı	Max Saw Diameter	400 mm
●	Max. Kesme Kalınlığı	Max. Cutting Thickness	100 mm
●	Kullanılan Motor	Motor Used	22 kw
●	Motor Giriş / Çıkış Devri	Motor Input / Output Tour	2800 / 2500 dv/dk
●	Ebatlama Genişliği	Dimensioning Distance	500-600 mm
●	Aşağı ve Yukarı Hareket	Up & Down Moving	100 mm

Yağ Cinsi Oil type	Kullanım Sıcaklığı Usage Temperature (°C)	ISO Viskozite Sınıfı ISO Viscosity Class	Kullanılan Yağlar / Oils used						
			ARAL	BP	ESSO	KLUBER	MOBIL	SHELL	TEXAGO
Mineral Yağlar Mineral Oils	-5.....+100	ISO VG 220	Degol BG 220	Energol GR-XP 220	Spartan EP 220	Gem1 220	MobilGear 630	Omala 220	Meropa 220
Sentetik Yağlar Synthetic Oils	-25.....+140	ISO VG 220	Degol GS 220	Enersyn SG-XP 220		Syntheso D 220 EP	Gylgoyle HE 220	Tivela WB	Synlube CLP 220

